

SPECIFIKACIJE

			EU ROPS POWER SHUTTLE		EU KABINA POWER SHUTTLE		GE KABINA POWER SHUTTLE	TR KABINA POWER SHUTTLE
			RX7040P-EU	RX8040P-EU	RX7040PC-EU	RX8040PC-EU	RX8040PC-GE	RX8040PC-TR
Motor	Daedong tip motora		4H243T-TP5A	←	←	←	4H243T-TP5A	4H243T-TP5A
	Bruto snaga motora	HP(kW)	66.4(49.5)	73.1(54.5)	66.4(49.5)	73.1(54.5)	73.1(54.5)	73.1(54.5)
	Zapremina	cm3 (cu.in)	2,435(148.6)	←	←	←	2,435(148.6)	2,435(148.6)
	Kapacitet goriva	lit(us gal)	100(26.4)	←	←	←	100(26.4)	100(26.4)
Spoljne dimenzije	Ukupna dužina	mm	4,295	←	←	←	4,295	4,295
	Ukupna širina	mm	2,024	←	←	←	2,024	2,024
	Ukupna visina	mm	2,917	←	2,825	←	2,825	2,825
	Razmak točkova	mm	2,170	←	←	←	2,170	2,170
	Klirens od tla	mm	400	←	←	←	400	400
	Težina sa ROPS	kg	2,745	2,836	-	-	-	-
	Težina (uključujući kabinu, ne računajući prednje tegove)	kg	-	-	3,091	3,182	3,182	3,182
Gume	Poljoprivredne	Prednje	11.2-24	←	←	←	11.2-24	11.2-24
		Zadnje	16.9-30	←	←	←	16.9-30	16.9-30
Pogon	Transmisija	Shuttle	Power shuttle	←	←	←	Power shuttle	Power shuttle
		Brzine	20×20	←	←	←	20×20	20×20
	PTO tip		Nezavisno	←	←	←	Nezavisno	Nezavisno
	Pogon na 4 točka		Hidro multi mokro disk kvačilo	←	←	←	Hidro multi mokro disk kvačilo	Hidro multi mokro disk kvačilo
	Brzina	km/h	38.5	←	←	←	38.5	38.5
Hidraulični sistem	Tip kontrole podizanja u 3 tačke		Elektronska kontrola	←	←	←	Elektronska kontrola	Elektronska kontrola
	Ukupan hidraulički protok	lpm(cc/rev)	78(30)	←	←	←	78(30)	78(30)
	Maks. kapacitet dizanja	kg	2,253	←	←	←	2,253	2,253
	Broj priključka na standardnim daljinskim ventilima (Napred/nazad)		4	←	←	←	6	6



DOO ZA SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET
 Rumenacki put 39, 21201 Rumenka, Srbija
 Tel/fax: +381 (021)540-438, 540-426, 543-115
 e-mail: office@vgp.rs, www.vgp.rs

DIZAJN

Prefinjen dizajn sa vrhunskim osećajem

Posedovanje traktora serije RX je izvor istinskog ponosa, simbolizujući duboku zahvalnost za kvalitet. Njegov prefinjen dizajn ne samo da naglašava autentičnu suštinu traktora, već i osvaja svojim visokotehnološkim i vrhunskim osećajem.



Šestougaona rešetka i bočni paneli

Ugrađena šestougaona rešetka inspirisana Kioti logom, poboljšava identitet brenda i ostavlja trajni utisak svojim prepoznatljivim i upečatljivim dizajnom.



2 LED glavna svetla

Odlikuje se jedinstvenim dizajnom sa 3D vertikalnim farovima optimizovanim za proporcije haube traktora.




Grupisanje poluga i prekidača

Poluge i prekidači koji se koriste za obavljanje sličnih zadataka su grupisani radi bolje udobnosti



Poklopac donjeg sedišta

Poklopac bež boje je primenjen da sakrije izložene čelične ploče i zavrtnje kako bi se upotpunilo prefinjeno okruženje.

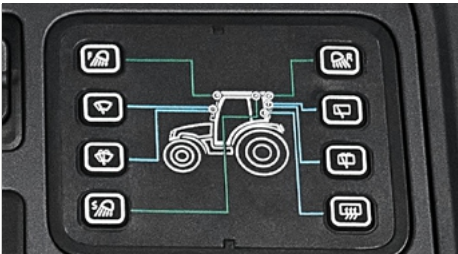

Prekidači za poboljšanu vidljivost

Dodata je slika traktora i strelice na radne lampe da bi se poboljšala vidljivost.



Leve i desne stepenice u 2 koraka

Instalirane stepenice sa obe strane gde je donji nivo podesiv kako bi se omogućilo radnicima da lako uđu i siđu bilo gde. Postavljene ploče pomažu u izbacivanju stranih ostataka sa točkova.



Prednji/zadnji brisač

Poboljšan kapacitet motora prednjeg brisača uz uvođenje režima za poboljšane performanse, olakšavajući poboljšanje vidljivosti bez napora efikasnim uklanjanjem prijavštine i prašine.



Instrument tabla sa novim dizajnom

Novi dizajn za instrument tablu koja omogućava bolju preglednost i praćenje rada motora visokotehnološka i prefinjena slika.

